

Marine Water

Designed
Produced
in Italy



Syncra NANO

MULTIFUNCTION PUMP
POMPA MULTIFUNZIONE



THE SILENT REVOLUTION

Syncra NANO is a versatile pump which includes Syncra technology (elevated performances with extreme silence and energy saving) in a NANO dimension.

THE SILENT REVOLUTION

Syncra NANO è una pompa versatile che racchiude tutta la tecnologia Syncra (silenziosità, elevate prestazioni con basso consumo energetico) in un NANO spazio.

DETAILS / DETAGLI



Easy access to the rotor to grant easy maintenance
Facile accesso alle parti rotanti per garantire facilità di utilizzo e manutenzione senza viti


Includes plumbing for in-line application and flow regulation
Precamera per utilizzo in-line e regolazione di flusso incluse



Anti-vibration suction cups holder
Piedini anti-vibrazione

180° rotation of the water outlet (only submersed)
Rotazione a 180° della mandata (solo in applicazione sommersa)

DIMENSION / DIMENSIONI

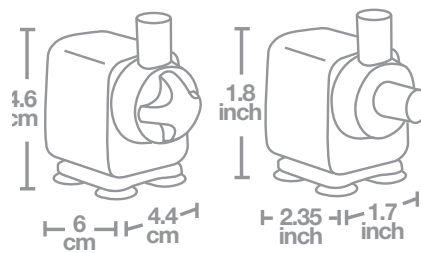

PACKAGING / IMBALLO



125 x 70 x h 75 mm
4.92 x 2.75 x h 2.95"

COMPLETE WITH: / COMPLETA DI:

Flow regulation from 140 l/h up to 400 l/h
Regolatore di flusso



Kit for In-line Application
Kit per applicazione in line

Anti-vibration suction cups holder
Piedini anti-vibrazione



FOCUS ON

- > EASY MAINTENANCE AND WEAR RESISTANCE ROTOR
MANUTENZIONE FACILISSIMA E RESISTENZA ECCEZIONALE
- > Unique WET & DRY application
For submersible or inline external use
Può essere utilizzata in applicazione Wet & Dry
- > High performances with low energy consumption
Alte prestazioni a basso consumo energetico;
- > Versatile - can be applied indoor or outdoor (ref. To Syncra 10 mt)
Versatile - ideale per utilizzo interno o esterno (vedi Syncra 10 mt)
- > Run cooler
Bassa temperatura d'esercizio.
- > Standard thread intake & discharge barb fittings included
Dotate di raccordi e tubi filettati per agevolare i collegamenti nelle diverse applicazioni.



APPLICATIONS / APPLICAZIONI



Nano reef



Sump

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Syncra NANO	230V - 50 Hz	120V - 60 Hz
Max flow rate Portata max	140 - 400 L/h	110 US gph
Watt	2,6 W	2,8 W
Ampere	0,01 A	0,02 A
Head max Prevalenza	0,7 m	2,3 ft
Inlet & Outlet ø ø In - Out	12 mm	
Outlet ø ø Out	12 mm	
Cord Length Lungh. cavo	2,35 m	7,2 ft



SPARE PARTS / RICAMBI

Syncra NANO	230V	120V
Impeller + Stainless Steel Shaft Cirante + alberino acciaio	SGR0187	SGR0188
Shaft with shaft holder Alberino + boccola	SPL0084	
O-ring	SVE0042	
Suction cups (4 pcs) Ventose (4 pz)	90657	