


SEA LION

PG SERIES

velký výtlak



PG-10000




PG-12000/15000/18000



PG-28000




- Velký výkon čerpadla - maximální výtlak
- Spirálovitá vrtule točící se jedním směrem, více efektivity
- Kvalitní keramické pouzdro, ložisko a nerezová osa s dlouhou životností
- Jedinečný design konstrukce omezuje hromadění odpadu uvnitř a usnadňuje demontáž a instalaci, čímž je údržba jednodušší
- Zabudovaná tepelná pojistka pro ochranu motoru

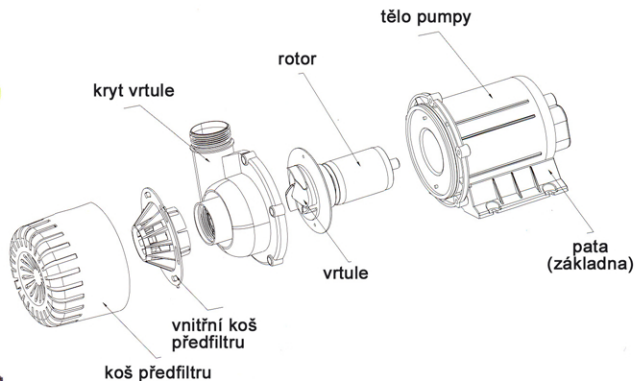

Výpust může být otočena do různých směrů, jak je ukázáno změnou spojení mezi pumpou a tělem

Celková výška v metrech

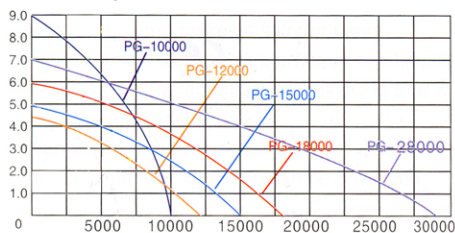

průtok L/Hod

| Model | El. napětí | Frekvence | Příkon | Qmax | Hmax | Vstup | Výstup |
|----------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|-------------------|-------------------|
| PG-10000 | 220V | 50Hz | 250W | 10000 l/h | 9.0m / 29.5ft | ø 32mm / ø 1 1/4" | ø 32mm / ø 1 1/4" |
| PG-12000 | 220V | 50Hz | 160W | 12000 l/h | 4.5m / 14.5ft | ø 45mm / ø 1 3/4" | ø 35mm / ø 1 3/8" |
| PG-15000 | 220V | 50Hz | 200W | 15000 l/h | 5.0m / 16.4ft | ø 45mm / ø 1 3/4" | ø 35mm / ø 1 3/8" |
| PG-18000 | 220V | 50Hz | 250W | 18000 l/h | 6.0m / 20.0ft | ø 45mm / ø 1 3/4" | ø 35mm / ø 1 3/8" |
| PG-28000 | 220V | 50Hz | 550W | 28000 l/h | 6.0m / 20.0ft | ø 45mm / ø 1 3/4" | ø 35mm / ø 1 3/8" |